



Construcción y diseño de **kit de Alpinas**



¿Qué es un kit de Casa Alpina?

Un kit estructural de casa alpina es un conjunto de materiales prediseñados que permite levantar la estructura completa de la casa en tiempo record.


Este **kit carpa (foto) incluye** los elementos esenciales para levantar la casa:

- Vigas para las A: calibradas, cepilladas y pintadas (color a elección).
- Planchas zinc para techo (negro).
- Caballete superior.
- Pernos coche y fijaciones.
- Aislante lana vidrio 50mm.
- Vigas horizontales para 2do piso.
- Costaneras.


Opcionales: base, instalación, revestimiento exterior frente y atrás.




Tamaño kit

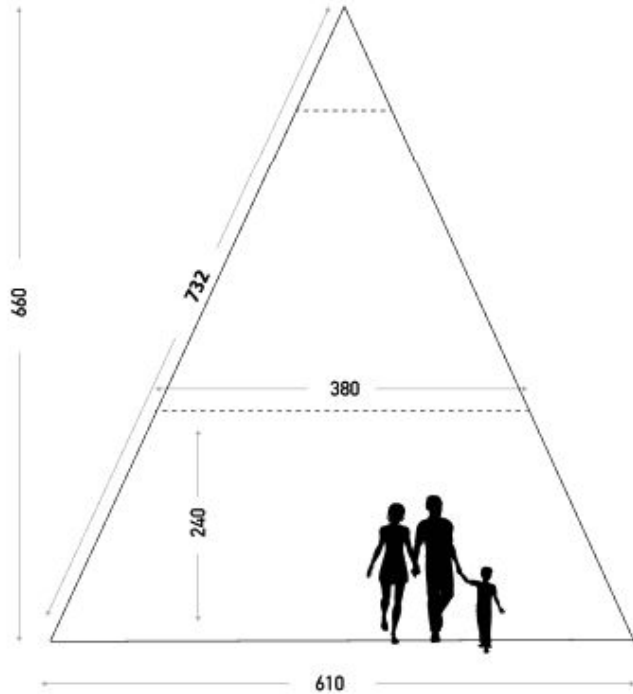

Frente

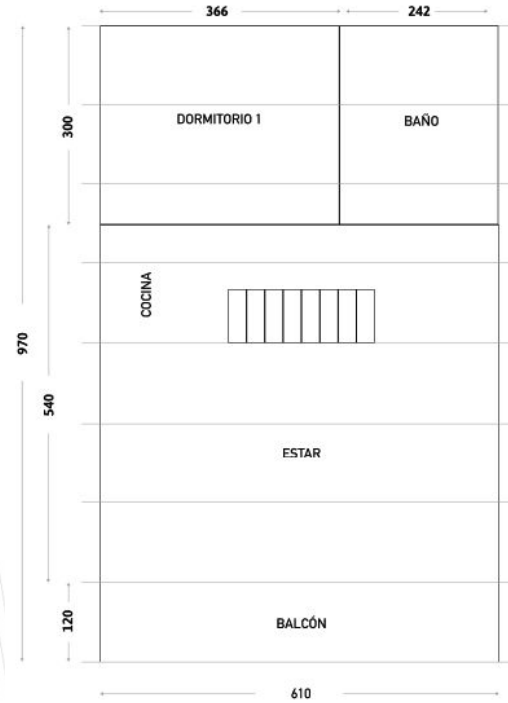

Piso 1

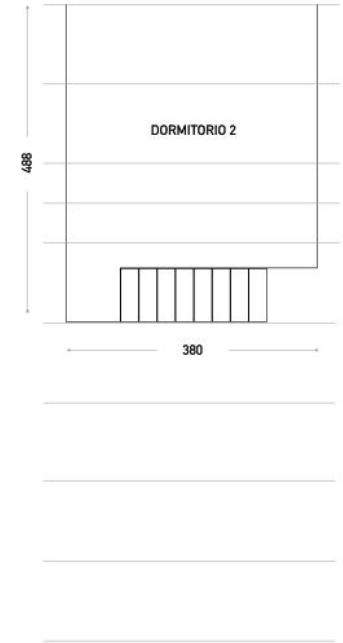

Piso 2

Vista superior, ejemplo con divisiones, estas no están contempladas en el kit.

Tipos de entregables y valores



Kit estructural

El Kit trae todos los triángulos desarmados perfectamente calibrados y rotulados para instalar de manera fácil.

Entrega desde 10 días, según disponibilidad de proyectos.

\$4.300.000

El valor es desde, no incluye instalación (no incluye base), el valor dependerá de la lejanía del lugar a instalar, considerando Yumbel como punto de salida.



Kit Carpa

El entregable Kit Carpa, contiene todo lo del Kit estructural + aislación con membrana, costaneras y zinc en negro.

Entrega desde 20 días, según disponibilidad de proyectos.

\$14.200.000

El valor es desde, incluye instalación (no incluye base), el valor dependerá de la lejanía del lugar a instalar, considerando Yumbel como punto de salida.



Terminado por fuera

Solución que representa un gran avance, con todos los acabados y detalles exteriores. Este entregable incluye todo lo necesario para que puedas iniciar el trabajo interior, sin preocupaciones. Con una construcción de calidad y diseñada para adaptarse a tus necesidades.

* no se incluyen ventanas ni puertas.

Base para Kit alpina



Para instalar un kit alpina, es necesaria una base, en el caso de no contar con ella.

¡lo podemos hacer por ti!

Base completamente aislada sobre polines impregnados y protegidos con carbolíneo y mezcla hormigón sobre vigas maestra y vigas de refuerzo.

- 🕒 Entrega en 8 días
- ✓ Frente: 6.10 mts
- ✓ Fondo: 9.70 mts
- ✓ Polines impregnados 4" o 5"
- ✓ Superficie base 59 mts
- ✓ Aislación + Membrana hidrofuga
- ✓ Plancha estructural 18mm



Desde \$4.500.000 + iva


El valor es desde, incluye instalación el valor final dependerá de la lejanía del lugar a instalar, pendiente y dificultad. Considerando Yumbel como punto de salida.

Visualización digital de proyecto



Entrega de material digital de tu alpina, considerando personalizaciones.

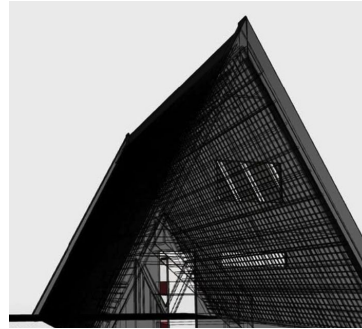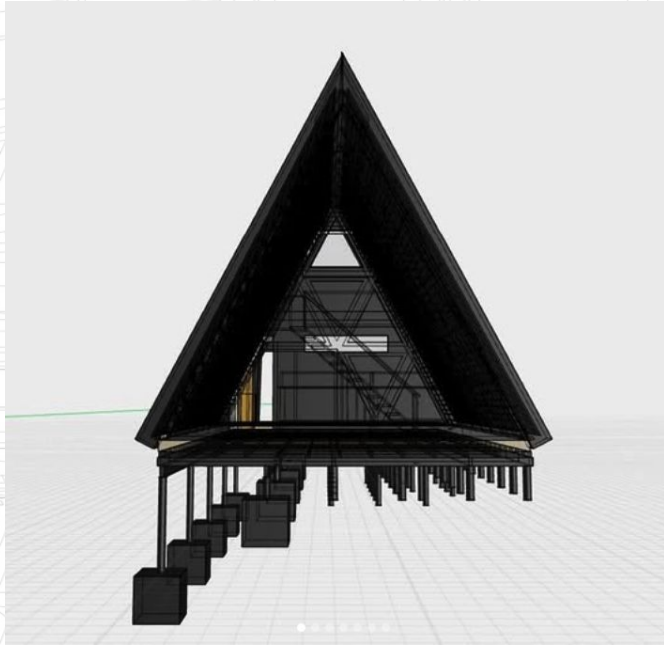

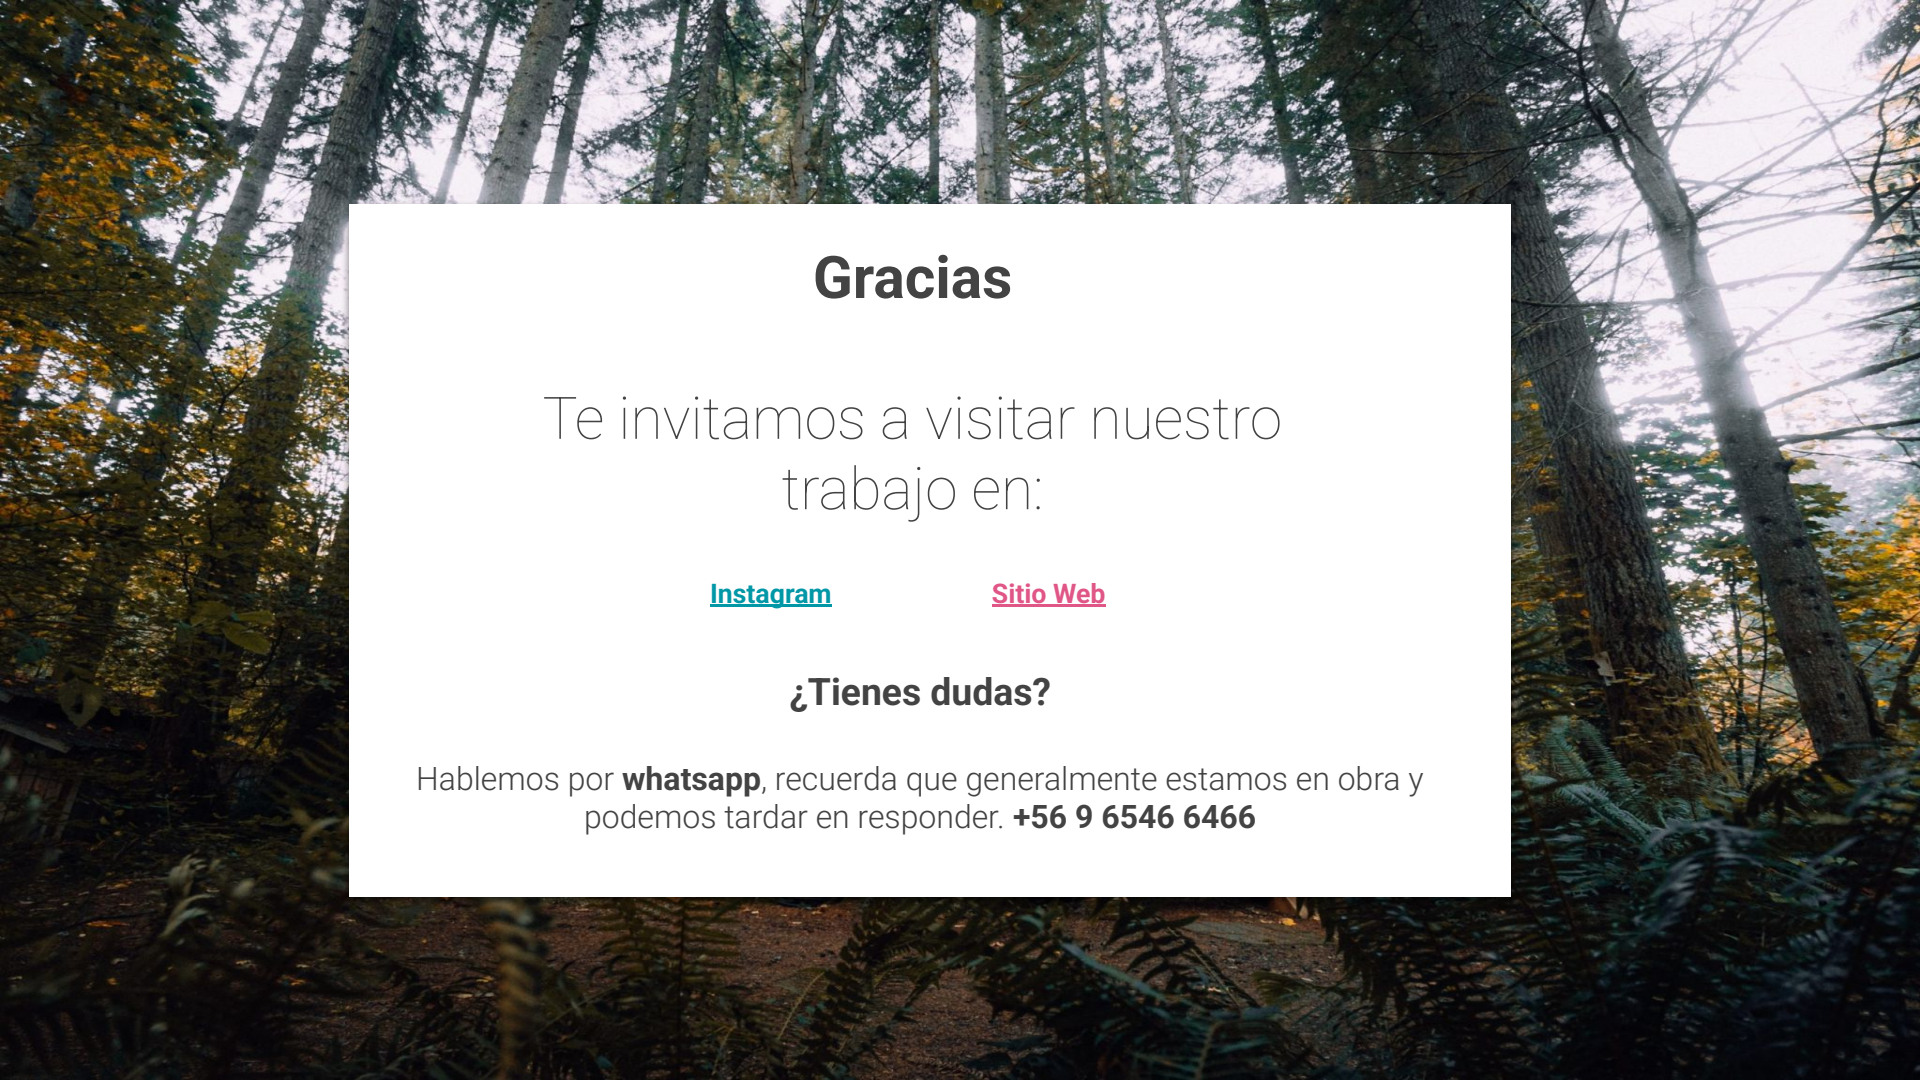A low-angle photograph of a forest with tall, thin trees reaching towards a bright sky. The ground is covered in ferns and fallen leaves.

Gracias

Te invitamos a visitar nuestro
trabajo en:

[Instagram](#)

[Sitio Web](#)

¿Tienes dudas?

Hablemos por **whatsapp**, recuerda que generalmente estamos en obra y
podemos tardar en responder. **+56 9 6546 6466**